


Чехол с катушкой АРТ340060

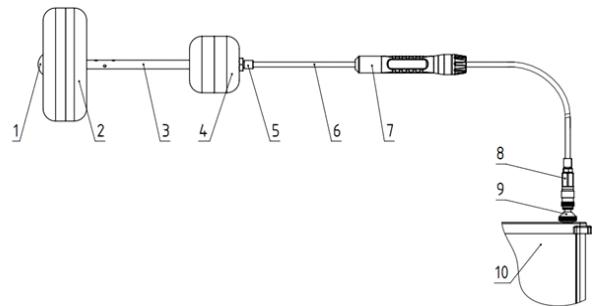

1-винт; 2-поплавок большой; 3-игла; 4-поплавок малый; 5-штуцер; 6-трубка; 7-фильтр; 8- соединение; 9-переходник; 10-газоанализатор

Чехол с катушкой (штанга-катушка) с фильтром-затвором для газоанализатора ФП34 предназначена для забора пробы анализируемой среды из труднодоступных мест: колодцев, цистерн и т.п.

Штанга (рис. 1) состоит из поплавков (поз.2, 4), которые предотвращают попадание воды в газозаборный тракт, трубы ($L=10$ м) полиуретановой (поз.6), фильтра (поз.7).

ВАЖНО! Перед тем как начать работу со штангой необходимо установить поплавок (поз. 2), который находится в чехле внутри бобины.

Для установки необходимо раскрутить поплавок, а после закрутить его на иглу (поз. 3).
Пример собранной штанги рис.1.

При использовании фильтра-затвора (поз. 7) необходимо следить за его состоянием.

Фильтр-затвор, который находится в штанге предотвращает попадание влаги в газозаборный тракт прибора.

При попадании воды и других жидкостей, фильтр изменяет окраску с белого на розовый или красный цвет.

! Дальнейшее использование штанги без замены отработанного фильтра-затвора категорически запрещается!

При отсутствии запасного фильтра-затвора (поз.7) допускается использование прибора без него.